


# FRIALEN®-переходник типа UFLG ПЭ-ВП/медь для трубопроводных систем транспортировки сжиженного газа в газообразном состоянии

**PE 100 SDR 11**

Максимально допустимые рабочие давления: 5 бар (газ)

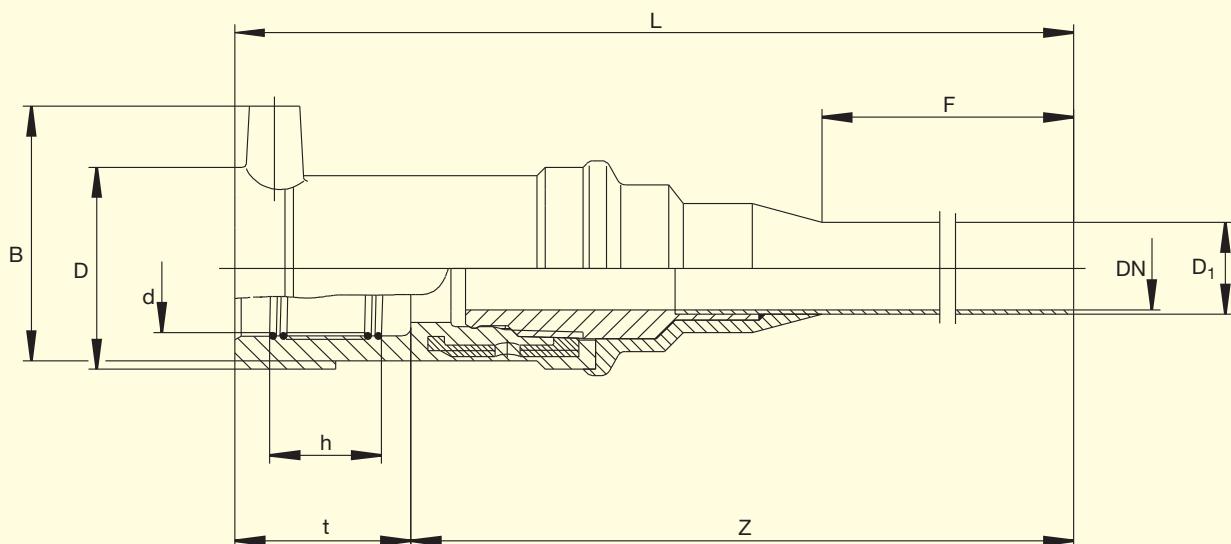

d/DN	Артикул	Статус наличи	VE	PE	D	D1	L	F	h	t	Z	B	Масса, кг/шт.
32/20	T-615 733	1	25	750	48,5	22	340	200	24	44	296	61	0,510

FRIALEN®-безопасные фитинги могут свариваться с трубами с показателем SDR 11 до 17.6. Присвоен знак технического контроля DVGW, регистрац. №: DV-7501AU2256

Важная информация о применении FRIALEN®-переходника для трубопроводных систем транспортировки сжиженного газа в газообразном состоянии типа UFLG, приведена на обороте данного листка.

# FRIALEN®-переходник типа UFLG ПЭ-ВП/медь для трубопроводных систем транспортировки сжиженного газа в газообразном состоянии PE 100 SDR 11

Максимально допустимые рабочие давления: 5 бар (газ)

## Области применения

FRIALEN®- переходник типа UFLG применяется для домовых вводов в качестве переходника от установки газоснабжения на основе сжиженного газа к приборам потребления газообразной фазы.

Соответствует требованиям DVFG (см. TRF 1996-1,5.4.6.1.1), FRIALEN®- переходник типа UFLG является неразъемным соединением для трубопровода в подземном исполнении.

FRIALEN®-переходник типа UFLG соответствует DVGW- нормам G-477 и может применяться для низкого и среднего давления вплоть до 4 бар (PN4).

FRIALEN®- переходник у типа UFLG присвоен знак технического контроля DVGW, регистрац. № DV-7501AU2258. Акт испытаний предстается по запросу.

## Указания по выполнению работ

Сварка FRIALEN®- переходника типа UFLG с ПЭ-ВП трубой d 32 по DIN 8074/75 производится в соответствии с FRIALEN®- сваркой – надежно, с осевым силовым замыканием с помощью интегрированной в переходник муфты.

Медный трубопровод с помощью твердосплавной пайки (муфтовая пайка) соединяется с медным патрубком из SF Cu-F25, DIN 1787, d 22 x 1,0 мм FRIALEN®- переходника типа UFLG. Для других размеров труб, применяются соответствующие редукционные фитинги.

Дополнительную информацию по данному вопросу Вы сможете получить у консультантов сервисной службы, а также у других специалистов, занимающихся нашей продукцией марки FRIALEN®. Обращайтесь к нам!

FRIATEC Aktiengesellschaft · Division Technische Kunststoffe  
Postfach (п/я) 71 02 61 · 68222 Mannheim (г. Мангейм, ФРГ)  
Телефон: +49 621/4861705 · Телефакс: +49 621/479196  
Internet: [www.frialen.de](http://www.frialen.de) · E-mail: [info-frialen@friatec.de](mailto:info-frialen@friatec.de)

## Четыре убедительных довода в пользу FRIALEN®- переходника типа UFLG

- С помощью FRIALEN®- переходника типа UFLG, предлагается решение проблемы, которое гарантирует с ПЭ-ВП стороны надежное, с осевым силовым замыканием, соединение, соответствующее требованиям норм.

Переходник типа UFLG, кроме этого, обладает всеми известными преимуществами FRIALEN®- переходников.

- Самоуплотняющаяся, патентованная геометрия уплотнения без эластомерного уплотнителя
- ПЭ- сторона имеет интегрированную электромуфту с широкими зонами сварки и большой глубиной сопряжения для надежной сварки
- Возможность обратного отслеживания детали, благодаря наличию штрих-кода Traceability.

Загрузку файлов с техническими паспортами наших изделий можно произвести через интернет по адресу [www.frialen.de](http://www.frialen.de).