



## Все одним взглядом



### FWSG 63

Для труб от  
d 20 до 63


- Вспомогательные ролики и направляющие ролики обеспечивают равномерное вращение и предотвращают проскальзывание трубы



### FWSG 225

Для труб от  
d 75 до 225

- телескопическая система упора и прижимной ролик обеспечивают безопасность и оптимальное перемещение по трубе

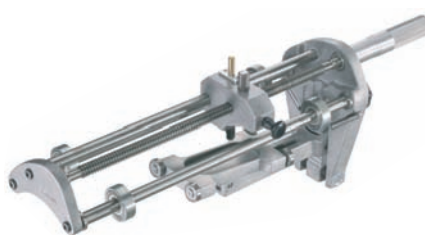

### FWSG 710 L/S

Для труб от  
d 250 до 710

- FWSG 710 L позволяет зачищать всю поверхность или часть фитинга
- FWSG 710 S альтернативное устройство для снятия оксидного слоя с изделий типа спигот седловой формы и труб с максимально лимитированной длиной в половину муфты d 710 мм

**НОВИНКА! Сейчас уже в наличии: приспособление для снятия оксидного слоя FWSG 800 и FWSG 900**

#### Все типы устройств

- для безопасного удаления оксидного слоя с труб из материалов ПЭ80, ПЭ100 и РЕ-Ха
- автоматическая компенсация овальности трубы и допусков
- последовательное гомогенное удаление стружки благодаря выставленному резцу и его автоматическому перемещению
- резец, изготовленный с применением карбида вольфрама, обеспечивает долгий срок службы
- незначительные усилия при установке и использовании устройства
- комплект поставки предусматривает сменные резцы и практичный алюминиевый транспортный контейнер